

ERGO




Automatika szárnyas kapukhoz

A tökéletes védelmet a víz, különböző szennyeződések és törmelékek beszivárgása ellen egy speciális zárómechanizmus biztosítja. Ezenfelül, habár nem kell sűrűn használni, a vészkioldó rendszer nagyon egyszerű, könnyű és biztonságos kezelésre lett tervezve, igazi extra kényelem. A többi LIFE modellhez hasonlóan az ERGO is rendelkezik egy beépített enkóderes rendszerrel, ami érzékeli a kapu útjába kerülő akadályt, majd a vezérlőegység elvégzi a helyzetnek megfelelő szükséges óvintézkedést.

Mindenek előtt a minőség

Az ERGO tervezésénél és gyártásánál minden részletre figyeltünk, hogy motorjaink kiváló minőségűek és időállóak legyenek. A motor burkolata epoxy porral bevont nagy szilárdságú présöntött alumíniumból készül, hogy könnyű mégis nagyon erős és ellenálló legyen. Az alapfelszereltséghez tartozó külső alapozóház a tartósság miatt rézzel galvanizált acéllemezből kerül előállításra. Az alapozóház oldalán található vízelvezető nyílás gumi tömítéssel rendelkezik, hogy a telepítés során semmilyen törmelék se kerüljön a szerkezetbe.

ERGO

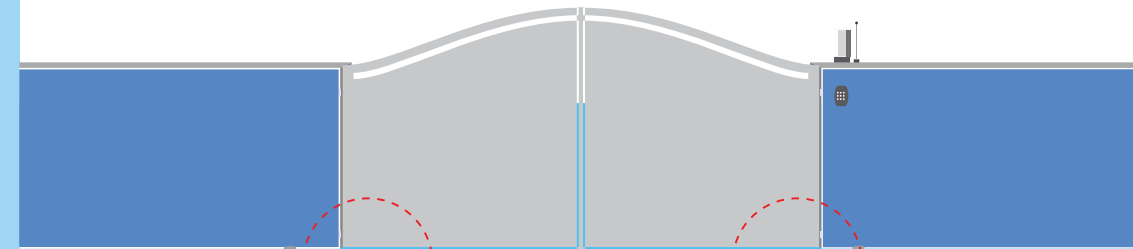

		230V 50Hz			24V
		ER4 / ER4 UNI	ER4L	ER4B	ER424
Max. terhelhetőség	Kg	700	700	700	700
Kapuszárny max. hossza	m	3	3	3	3
Motor tápfeszültség	V	230V a.c.	230V a.c.	230V a.c.	24V d.c.
Teljesítmény	W	350	350	350	350
Nyomaték	Nm	400	400	400	350
Kenés	Tipus	Zsír	Zsír	Olaj	Zsír
Hővédelem	°C	140	140	140	
Működési hőfoktartomány	°C Min/Max.	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
Védelmi fokozat	IP	67	67	67	67
Nyitási sebesség 90°-ig	s	18	28	18	20
Üzem hányad	%	35	35	35	80



Automatika szárnyaskapukhoz

Egy új márka a kapunyitó világában, egy új földalatti motor szárnyaskapukhoz: a LIFE bemutatja az Ergo-t. Ezen termék kategória, mely újszerű, mégis tökéletes megoldások széles skáláját kínálja bármilyen igény kielégítésére: kapható 230V-os változatban, lassú, illetve gyors motorral, továbbá 24 V motorral is. Az Ergo-val garantáljuk, hogy igazi státusz szimbólumot vásárol, mind formavilágával, mind minőségével igazi luxust képvisel. Aki a LIFE-et választja az előtt feltárul az automatizálás jövőjének kapuja.

Egy tökéletes eszköz

A tökéletes védelmet a víz, különböző szennyeződések és törmelékek beszivárgása ellen egy speciális zárómechanizmus biztosítja. Ezenfelül, habár nem kell sűrűn használni, a vészkioldó rendszer nagyon egyszerű, könnyű és biztonságos kezelésre lett tervezve, igazi extra kényelem. A többi LIFE modellhez hasonlóan az Ergo is rendelkezik egy beépített enkóderes rendszerrel, ami érzékeli a kapu útjába kerülő akadályt, majd a vezérlőegység elvégzi a helyzetnek megfelelő szükséges óvintézkedést.



Tartozékok:

ERG



Boîtier de fondation en acier zingué et couvercle en zingué, complets de supports, leviers et vis, sans déblocage. Acier zingué.

ERGX



Boîtier de fondation en acier zingué et couvercle en zingué, complets de supports, leviers et vis, sans déblocage. Acier inox.

AMA2



Levier de déblocage complet de vis.

AELVE



Serrure verticale. (Pc/Conf.1)

AELOR



Serrure horizontale. (Pc/Conf.1)

AER1



Accessoires pour ouverture à 180° (pignon, chaîne, et maillon réglable) pour ERG, ERGX. (Pc/Conf.1)

TL



Mindenek előtt a minőség

Az Ergo tervezésénél és gyártásánál minden részletre figyeltünk, hogy motorjaink kiváló minőségűek és időtállóak legyenek. A motor burkolata epoxy porral bevont nagy szilárdságú présöntött alumíniumból készül, hogy könnyű mégis nagyon erős és ellenálló legyen. Az alapfelszereltséghez tartozó külső alapozóház a tartósság miatt rézzel galvanizált acéllemezből kerül előállításra. Az alapozóház oldalán található vízvezető nyílás gumi tömítéssel rendelkezik, hogy a telepítés során semmilyen törmelék se kerüljön a szerkezetbe.

Ésszerű telepítés

LIFE egyszerűsíti a dolgozó hétköznapokat: az Ergo telepítése egyszerű, köszönhetően az átlátható és érthető telepítési útmutatónak, mely végigkíséri a szerelőt lépésről lépésre a szerelés során. Továbbá az Ergo biztosítja, hogy minőségi és igényes munkát végezzünk, eleget téve minden vásárlói igénynek. Lépjen be az "otthoni megoldások" világába, ez még sosem volt könnyebb!

Műszaki adatlap »

		230V			24V
		ER4 / ER4 UNI	ER4 UNI L	ER4 B	ER4 24 UNI
Max weight wing	kg	700	700	700	600
Max lenght wing	m	3	3	3	3
Motor supply	V	230V a.c.	230V a.c.	230V a.c.	24V d.c.
Power	W	300	300	300	120
Torque	N	350	350	350	250
Lubrication	Tipo	Grease	Grease	Oil	Grease
Working temperature	°C Min/Max	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70
Thermal cut -out	°C	140	140	140	-
Protection level	IP	67	67	67	67
Intermittence work cycle	%	35	35	35	80
Time for 90° cycle	s	18	28	18	20

