

KR-101M

Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók tökéletesek nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, az adatátvitel mindössze 2 vezeték segítségével történik, és akár 50 méterig is kábelezhető. Az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszerek-nél.

A KR-101M a 34 bites Wiegand formátumot támogatja, 13,56 MHz-es MIFARE kártyák olvasására képes. LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas akár kültéri telepítésre is. **Az eszközből létezik egy új verzió is, ami a 26 bites rendszert is támogatja.**

Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|---|
| • Kivitel: | Fekete műanyag ház |
| • Védelem: | IP65 |
| • Visszajelzés: | LED és berregő |
| • Szerelés: | Felületre szerelhető |
| • Protokoll: | Wiegand 34 bit,
Wiegand 26/34 bit (új típus) |
| • Olvasható kártya: | 13,56 MHz MIFARE |
| • Egyéb tulajdonság: | - |

Specifikáció

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • Tápfeszültség: | 6-14 V DC |
| • Áramfelvétel: | 70 mA (12V DC esetén) |
| • Olvasási távolság: | ~50 mm |
| • Magasság: | 78 mm |
| • Szélesség: | 43 mm |
| • Mélység: | 17 mm |

Bekötés

Régi típus:


- | | |
|--------|-------------|
| PIROS | 6 - 14 V DC |
| FEKETE | GND |
| FEHÉR | Data1 |
| ZÖLD | Data0 |
| SZÜRKE | LED |
| LILA | Csipogó |

Új típus:


- | | |
|--------|----------------|
| PIROS | 6 - 14 V DC |
| FEKETE | GND |
| FEHÉR | Data1 |
| ZÖLD | Data0 |
| SZÜRKE | LED |
| LILA | Csipogó |
| SÁRGA | Wiegand 26 bit |

Új típus átállítása Wiegand 26 bitre

A régi típus csak a 34 bites Wiegand formátumot támogatja, az új típus azonban átállítható 26 bitre a sárga vezeték GND-hez kötésével. **Amennyiben 34 biten szeretné használni, ezt a vezetékét ne használja. A régi típuson nem található sárga vezeték.**

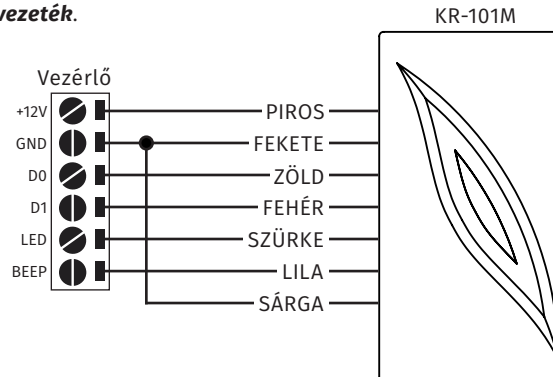

Műszaki rajz

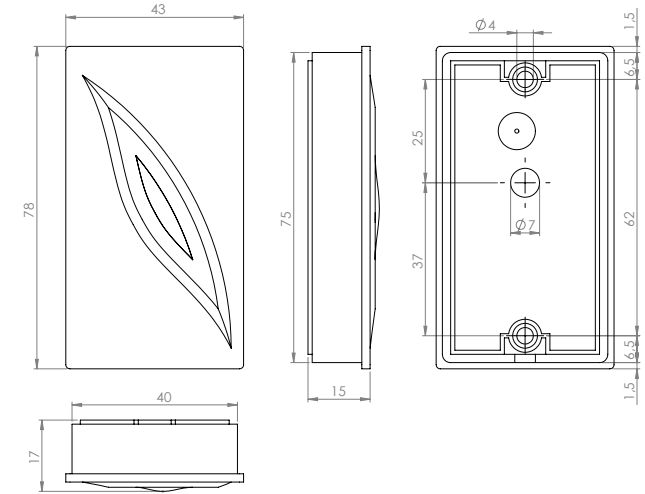

Szerelési rajz

